NPEXB-H513L

60mA

й й

ж Ж

ж й Ж ж

20V DC й 30V DC

> 13.2V DC

21.5V DC

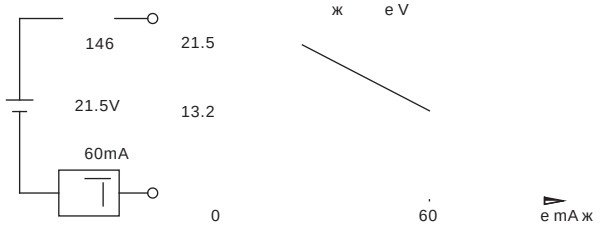

< 20ms

IEC 61326-3-1

e ж

e / ж

-20 ℃ й +60 ℃

-40 ℃ й +80 ℃

15.8mm× 121.6mm× 104.8mm

й 0 Ж1 Ж2 шII AЖII Bш

T4 й T6

(NEPSI)

ч [Ex ia Ga] II B

(Um) ч 250V

ч (1Ж2)

Uo=25.2V, Io=190mA, Po=1190mW

II B Lo=3.9mH

II A Lo=10.4mH