
NPWD-C18D.RTD

1 4 ~ 20 mA 1 RS-485

й й
й RS-485 й MODBUS-RTU
ж й Ж
й й PC
Ж ж

RTD

18V DC 60V DC
0.9W
Pt100ЖCu100ЖCu50ЖBA1ЖBA2
≤ 20Ω /
1 ч 4 20mA
2 : RS485
RL ≤ 550Ω
MODBUS-RTU й ≤1000m й ≤32
≤ 19.2Kbps
40ppm/ l
≤ 500ms
IEC 61326-3-1
≥ 1500V AC е / / ж
≥ 100MΩ е / / ж
-20 l +60 l
-40 l +80 l
12.8mm× 110mm× 117mm
й
й
е й 0V/mA ж й
110% е 0mA~20mA й
0mA й 22mA ж

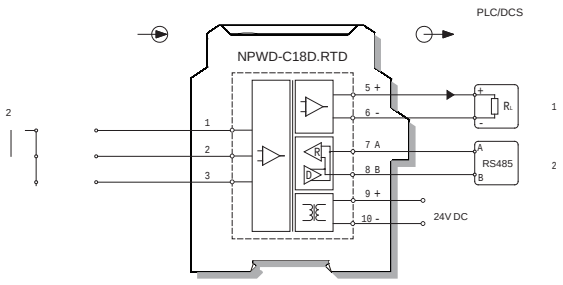

* ч 5 и Ж6 к ж