WRe5-WRe26

输出信号类型 (5　6): 4 mA ~ 20 mA

负载能力: $R_L \leq [(U-12)/0.022]\Omega$　U

隔离传输准确度(25 ℃ ± 2 ℃　不含冷端补偿):

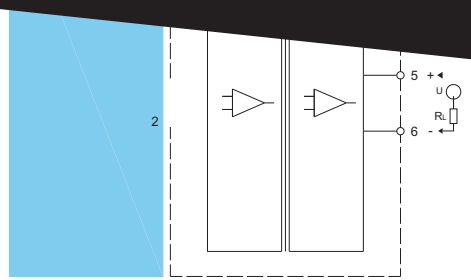

响应时间: ≤ 0.5 s

温度漂移: 30 ppm/℃

冷端温度补偿准确度: ± 1 ℃

冷端温度补偿范围: -20 ℃ ~ +60 ℃

电磁兼容: EMC　　IEC 61326-3-1

介电强度(漏电流1mA　测试时间1分钟):

≥ 3000V AC（　　/　　）

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ（　/　）

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:

U_m: 250V

1、2

U_o: 5.0V　I_o: 2.5mA　P_o: 3.2mW

IIC　C_o: 90μF　L_o: 100mH

IIIC(IIB)　C_o: 990μF　L_o: 300mH

环境条件:

-20 ℃ ~ +60 ℃

10 %RH ~ 90 %RH（40 ℃）

80 kPa ~ 106 kPa

-40 ℃ ~ +80 ℃

❍

❍

（　　3.5mA）

22mA

3.5mA

➔ 外形结构

×　×　: 12.8mm×110mm×117mm

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.



C

❍

❍

❍

➔ 注意事项

❍ IP 20 (
)
。

❍ IEC/EN 60664-1 2

❍
IEC 61000-4

❍

❍

➔ 补充说明

❍

➔ 面板显示

❍ **PWR:** ( ) 。

❍ **ALM:** ( )
LED
LED
LED

➔ 编程及校准

❍

❍