
C

RS485



绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(/ /)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:

U_m 250V

1 2

U_o 8.7V

1 3

U_o: 28V I_o: 93mA P_o: 651mW

环境条件:

−20 ℃ ~ +60 ℃

10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

80 kPa ~ 106 kPa

−40 ℃ ~ +80 ℃

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm

防护等级: IP 20

功耗:

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

➔ 外形结构

× × : 12.8mm×110mm×117mm

A. BUS DIN 35

➔ 应用

B.

DIN BUS

BUS

➔ BUS规格

➔ 安装


❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

C.

D.

❍

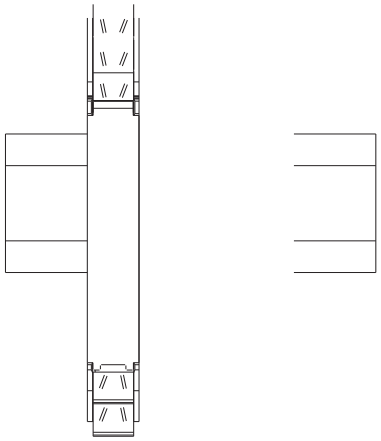

➔ 面板显示

❍ **PWR:** ( )

❍ **ALM:** ( )

4~20mA

➔ 编程及校准

❍

❍

❍

❍

➔ 注意事项

❍ IP 20 (
)

❍ IEC/EN 60664-1 2

❍

IEC 61000-4

❍

❍

➔ 补充说明

❍