ᴝ ˛
ᴝ ˜ ˛
ᴝ ᴝ χ ᴧ ɔ ÿ
ᴝ ˛ χ 4 ~ 20 mA

PC

ʼH hǂ

ě ɔ ɔ ◊ χ 18V DC ~ 60V DC
Ṫ Ă ı ǟ χ 0.8W (24V)
1.2W (24V)
ᴝ ᴝ ʒ ᴺ χ
ᴝ ˛ ʒ ᴺ χ / 4 ~ 20mA
ʜ ɒ ق ɔ χ R_L
R_L < [(U-3)/0.02] ; U
´ ŷ ˧ ỷ χ 1°C (-20°C ~ +60°C)
□ ỷ ˥ χ 30ppm/°C
φ Ẕ ʼH ᴝ χ
ɔ˛ Ɲ ḳ χ IEC 61326-3-1
ƙ ɔ Ặ ỷ χ /)
/)
ʌ ʎ ɔ ɕ χ / /)
Ṫ Ă □ ỷ χ -20°C ~ +60°C
Ч ề □ ỷ χ -40°C ~ +80°C
hǂ ồ ḷ χ 17.8mm× 110mm× 117mm
ᴝ ˛ ↑ ỗ χ 4mA~20mA NE43

Ẕ ɤ ʃ ʼA χ 0 1 2 ǁA ǁB
ǁC T4 ~ T6

ì ˧ ɡ

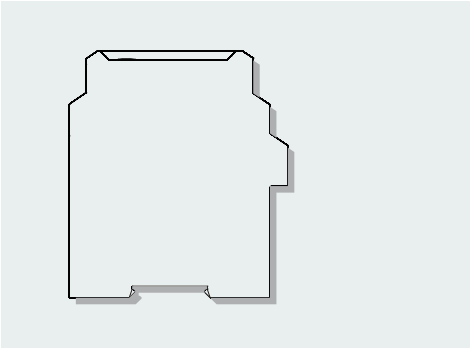

* 7 8 10 11

ɲ - v ʼQ̣

(CQST)
[Ex ia Ga] ǁC
(Um)
(1 2)
Uo=8.7V, Io=33mA, Po=72mW
Lo=21mH

ʒ ᴺ u ɐ h ̤

NPEXA-C1□□H□ ˣ ˣ ˣ

PB

1

ɔ ˛ ˛ ˛ ?