C

➔ 简介

/

/

( )

➔ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC

供电电源:

（14+ 15-）

18V DC ~ 60V DC（ 24V DC）

输入信号类型 (1 2 3 4 5 6):

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/

输出信号类型 (7 8 9 10 11 12):

4 mA ~ 20 mA 20 ~ 4 mA

0(4) mA ~ 20 mA 0 mA ~ 10 mA 20 ~ 4 mA

0(1) V ~ 5 V 0 V ~ 10 V

4 ~ 20 mA NAMUR NE43

输出纹波: ≤ 5 mV_{rms}（ 250 Ω）)

负载能力:) (

$R_L \leq [(U-3)/0.02]\Omega$ U ط ĝ & ú 负载能 Ď P D C

k tC :: B ė : I

0(4) mA~20 mA ¦ • ¼5– Ґ N t'/ ض Ę µ ˜ Ę ª A , N t' Ę ` , , — Ĵ Ϟ ,

0(1) V ~ 5 V: ≥ 1 MΩ 0 V ~ 10 V: ≥ 2 MΩ

隔离传输准确度 (25 ℃ ± 2 ℃ 不含冷端补偿):

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

: C C p00 0 0 0

➔ 外形结构

× × : 17.8mm×110mm×117mm

A. BUS DIN 35

D.


❍

➔ 应用

/

/ /

/

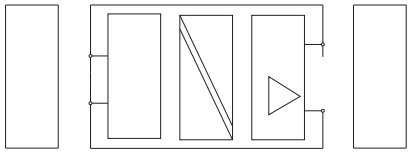

B.

DIN BUS

BUS

➔ BUS规格

➔ 安装

❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

C.

Y bs Ÿbu‘g2!I
g0P ..%†..X3 ˆb"™õ• b"™õ† BY6 B ¹ €